

# СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Артикул 357258

**Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.**

## .РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Назначение и область применения

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает встраиваемые светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, помещений общественных зданий, отдельных вспомогательных помещений и мебели.

Применимельно к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

### Основные параметры светильника:

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.

Потребляемая мощность - указана на светильнике.

Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.

Тип цоколя – G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.

Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.

Срок службы – не менее 8 лет.

Срок сохраняемости до использования по назначению – 1,5 года.

Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

### Комплект поставки:

Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.

### Порядок монтажа светильника:

**Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Рекомендуется следующий порядок монтажа:

Распаковать светильник, убедиться в его целостности и надежности сборки.

Вырезать отверстие (нишу) диаметром, указанным на упаковке.

Присоединить светильник к сети питания 220В или 12В (как правило через трансформатор 220/12В).

Закрепить светильник в подготовленном отверстии.

Вставить источник света в патрон.

Включить светильник для проверки.

### Техническое обслуживание:

**Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Производить замену вышедших из строя источников света.

Производить не реже 1 раза в пол года чистку декоративных элементов и арматуры светильника. (Элементы мыть мыльным раствором и высушивать перед установкой. Арматуру протирать мягкой салфеткой).

### Указания по безопасности:

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

### Утилизация:

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

### Гарантийные обязательства:

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течении 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещает ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

### Сведения о сертификации:

Светильник сертифицирован на безопасность.

Сертификат соответствия № ТС RU C-HU.AB24.B.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.

### Дата продажи:

Арт. \_\_\_\_\_

(Штамп продавца и подпись)

### Фабрика-изготовитель:


Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори  
Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуандунг, КНР

### Импортёр:


ООО «Эдельвейс». Юридический адрес: 690012, Приморский край,  
город Владивосток улица Березовая, дом 25.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в  
ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00  
Факс (495) 485-37-63

### Дата изготовления:



## Схема установки светодиодного точечного встраиваемого светильника.

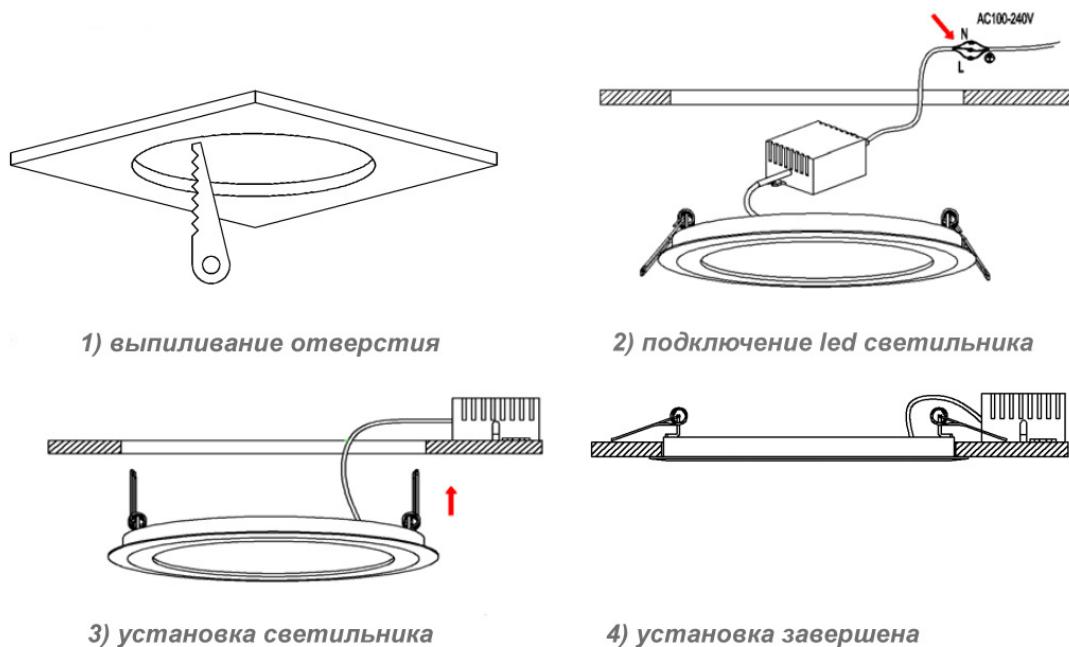

## Схема подключения светодиодного точечного встраиваемого светильника (трансформатор входит в комплект).

